

# TOSHIBA

Leading Innovation

**KLÍMA-COOP**  
A komfortépítő

Frissítve: 2019.05.05.

Változtatás jogát fenntartjuk

**RENDKÍVÜLI AKCIÓÓÓÓ**  
A készlet erejéig.



Internetes elérhetőségeink: [www.klimacoop.hu](http://www.klimacoop.hu) E-mail: [info@klimacoop.hu](mailto:info@klimacoop.hu)

**Super Daiseikai 8**

* Hűtőtélj.	Fűtőtélj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm	Méret mm	Áram	Hangnyom.	Hangtelj.	SEER/SCOP	
kW	kW	NETTÓ	NETTÓ!	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	dB/A	dB/A	Euroszabvány	
<b>SEIYA R32 („Csendes „)</b>											
<b>Katekin, IAQ szűrő Magas EER/COP érték. R32-es hűtőközeg külső kapcsoló jel fogadás opció, 8 C fagyvédelem opció</b>											
RAS-B07J2KVG-E+RAS-07J2AVG-E	2/0,76-2,6	2,5/0,92-3,3	228 680	182 913	232 300	798/293/230	660/530/240	0,8-3,6	20-38/49		6,1/4,0=A++/A+
RAS-B10J2KVG-E+RAS-10J2AVG-E	2,5/0,67-3,0	0,7-3,9	245 190	196 152	249 113	798/293/230	660/530/240	0,6-5,1	21-39/48	54/64	6,1/4,0=A++/A+
RAS-B13J2KVG-E+RAS-13J2AVG-E	3,1/0,75-3,6	3,7/0,7-4,5	268 070	214 456	272 359	798/293/230	660/530/240	0,8-5,8	21-41/48	56/65	6,1/4,0=A++/A+
RAS-B16J2KVG-E+RAS-16J2AVG-E	4,6/1,2-4,7	5,0/1,3-6,0	348 110	278 488	353 680	798/293/230	780/550/290	1,13-8,2	22-43/49	61/65	6,1/4,0=A++/A+
RAS-B18J2KVG-E+RAS-18J2AVG-E	5,0/1,3-5,5	5,4/1,0-6,0	415 450	373 905	474 859	798/293/230	780/550/290	7,2	31-47/50	61/65	6,3/4,0=A++/A+
RAS-B24J2KVG-E+RAS-24J2AVG-E	6,5/1,6-7,2	7,0/1,6-8,1	504 380	453 942	576 506	1050/320/243	780/550/290	9,8	35-49/55	65/70	6,1/4,0=A++/A+
<b>SUZUMI PLUS COMFORT</b>											
<b>IAQ SZŰRŐ, ÖNTISZTÍTÓ ÜZEMMÓD -10-+46 C hűtés -15-+24 C fűtés tartomány opcionális 8 C fokos fagyvédelem, külső kapcsolójel fogadás</b>											
RAS-10PKVSG-E+RAS-10PAVSG-E	2,5(0,75-3,2)	3,2(0,9-4,8)	279 500	224 400	284 988	798/293/230	780/550/290	0,74-3,5	23-38/46	53/61	6,9/4,27=A++/A+
RAS-13PKVSG-E+RAS-13PAVSG-E	3,5(0,8-4,1)	4,2(0,9-5,3)	325 240	256 100	325 247	798/293/230	780/550/290	0,78-5,4	24-39/48	54/63	6,5/4,6=A++/A+
RAS-16PKVSG-E+RAS-16PAVSG-E	4,5(1,2-5,3)	5,5(0,9-6,5)	388 760	306 110	388 760	798/293/230	780/550/290	1,0-7,4	25-43/49	58/64	6,5/4,2=A++/A+
RAS-18PKVSG-E+RAS-18PAVSG-E	5,0(1,1-6,0)	6,0(0,8-6,5)	459 910	413 919	525 677	1050/320/243	780/550/290	1,0-8,7	31-44/49	59/64	7,3/4,4=A++/A+
RAS-22PKVSG-E+RAS-22PAVSG-E	6,1(1,2-6,7)	7(1,0-7,5)	515 810	464 229	589 571	1050/320/243	780/550/290	1,1-9,56	34-46/53	60/65	6,8/4,4=A++/A+
RAS-24PKVSG-E+RAS-24PAVSG-E	7,0(1,5-7,7)	8,0(1,6-8,8)	602 210	541 989	688 326	1050/320/243	800/630/300	1,3-11,1	35-47/53	62/68	6,2/4,0=A++/A+
<b>SUPER DAISEKAI 9,0 PREMIUM</b>											
<b>-10-+46 C HŰTÉS -25-+24 C fokig FŰTÉS tartomány IONIZÁTOR, PLAZMA légszűrő,</b>											
RAS-10PKVPG-E/RAS-10PAVGP-E	2,5(0,9-3,5)	3,2(0,7-6,0)	424 330	381 897	485 009	851/293/270	800/630/300	2,1/2,56	19-43/46	58/61	10,5/5,2=A+++/A+++
RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVGP-E	3,5(0,9-4,2)	4,0(0,8-6,5)	466 270	419 643	532 947	851/293/270	800/630/300	3,1/3,5	20-44/48	59/63	9,5/5,1=A+++/A+++
RAS-16PKVPG-E/RAS-16PAVGP-E	4,5(0,9-5,2)	5,5(0,8-7,0)	594 590	535 131	679 616	851/293/270	800/630/300	4,7/5,95	23-45/49	60/64	8,5/4,6=A+++/A++



**SUZUMI PLUS COMFORT UJ!**

SEIYA

DESIGN BELTÉRI EGYSÉG Suzumi Plusz és Super Daiseikai 6.5 típusoknál

-

KONSOLE Inverter RAS-U2FGV-E

DAISEKAI 9

KONSOLE PARAPET INVERTER	Kiváló energiaosztály, fűtésre optimalizálva. IAQ szűrőrendsze, öntisztító funkció, halk üzemelés										
RAS-B10U2FGV-E+RAS-10UFV-E1	2,5(1,1-3,1)	3,2(1,1-4,8)	409 090	368 181	467 590	700/600/220	780/550/290	1,0-4,0	26-39/46	54/59	6,6/4,1=A++/A+
RAS-B13U2FGV-E+RAS-13UFV-E1	3,5(1,1-4,1)	4,2(1,0-5,0)	468 800	421 920	535 838	700/600/220	780/550/290	4,2	27-40/48	55/61	6,3/4,0=A++/A+
RAS-B16U2FGV-E+RAS-16UFV-E1	5,0(1,0-5,7)	5,8(1,1-6,3)	637 780	574 002	728 983	700/600/220	780/550/290	7,2	34-46/49	60/64	5,7/3,8=A+/A

<b>RAS Inverter MULTI hűtő- fűtő beltéri egységek</b>											
<b>SEIYA oldalfali multi beltéri egység</b>											
RAS-B07J2KVG	2,0	2,5	73 680	66 312	84 216	798/293/230			21-38	54,0	
RAS-B10J2KVG	2,5	3,2	74 950	67 455	85 668	798/293/230			21-39	57,0	
RAS-B13J2KVG	3,3	3,6	76 230	68 607	87 131	798/293/230			21-41	58,0	
RAS-B16J2KVG	4,2	5,0	85 120	76 608	97 292	798/293/230			22-43		
<b>SUPER DAISEKAI 6,5 oldalfali beltéri SUPER-OXI DEO- ÉS SUPER-STERILIZÁLÓ és öntisztító üzemmód AG PLAZMASZŰRŐ -LEVEGŐ IONIZÁTOR ÚJ DESIGN</b>											
RAS-B10N3KVP-E	0,8-3,5	0,7-5,8	106 000	95 400	121 158	790/275/2225			27-42	57	
RAS-B13N3KVP-E	0,-4,1	0,8-5,9	114 000	102 600	130 302	790/275/2225			27-43	59	
RAS-B16N3KVP-E	0,9-5,0	0,8-6,7	125 000	112 500	142 875	790/275/2225			29-45	60	
<b>SUPER DAISEKAI 9,0 oldalfali beltéri SUPER-OXI DEO- ÉS SUPER-STERILIZÁLÓ és öntisztító üzemmód AG PLAZMASZŰRŐ- LEVEGŐ IONIZÁTOR Wooden texture reflect kivitel</b>											
RAS-M10PKVPG-E	0,8-3,5	0,7-5,8	149 910	134 919	171 347	851/293/270			20-42	57/59	
RAS-B13N3KVP-E	0,-4,1	0,8-5,9	157 540	141 786	180 068	851/293/270			20-43	58/59	
RAS-B16N3KVP-E	0,9-5,0	0,8-6,7	180 410	162 369	206 209	851/293/270			23-44	59/60	
<b>SUZUMI PLUS DIZÁJN oldalfali beltéri SUPER-OXI DEO- ÉS SUPER- STERILIZÁLÓ és öntisztító üzemmód ÚJ DESIGN</b>											
RAS-B10N3KV2-E	1,1-3,0	0,9-4,8	97 820	88 038	111 808	790/275/225			23-39	53	
RAS-B13N3KV2-E	0,8-4,1	0,9-5,6	105 450	94 905	120 529	790/275/225			23-39	54	
RAS-B16N3KV2-E	0,8-5,0	0,9-6,9	116 880	105 192	133 594	790/275/225			25-43	60	
RAS-B22N3KV2-E	1,2-6,7	1,0-7,5	144 830	130 347	165 541	1050/320/243			27-46	60	
RAS-B24N3KV2-E	7,0	8,0	170 240	153 216	194 584	1050/320/243			28-47		
<b>KONZOLE beltéri egység ( parapet kivitel különösen a fűtésre optimalizált egységek esetén )</b>											
RAS-B10UFV-E	1,1-3,1	0,7-4,8	227 410	204 669	259 930	700/600/220			23-39	54	
RAS-B13UFV-E	1,1-4,4	0,7-6,5	249 010	224 109	284 618	700/600/220			24-40	55	
RAS-B18UFV-E	1,4-4,9	0,8-6,9	298 560	268 704	341 254	700/600/220			31-46	61	
<b>60x60 SMART kazettás beltéri egység. Infra, vagy fali távirányító és a 620*620 mm-es díszpanel külön tétel! Friss levegő betáplálás lehetőség. Levegő áramlási minta menthető.</b>											
RAS-M10U2MUVG-E	2,5	3,5	231 230	208 107	264 296	575/268/575			30-37	45-52	
RAS-M13U2MUVG-E	3,5	4,2	243 930	219 537	278 812	575/268/575			30-38	45-53	
RAS-M16U2MUVG-E	4,5	5,5	251 550	226 395	287 522	575/268/575			31-41	46-56	
RB-RWS21-E fali vezetékes távirányító			63 520	57 168	72 603						
RBC-AX32UM(W)-E infra távirányító			38 750	34 875	44 291						
ELŐLAP RBC-UM21PG(W)-E			83 850	75 465	95 841	620/25/620					
<b>LÉGCSATORNÁS inverteres beltéri egység hűtő-fűtő kivitelben - Infra távirányítóval. Vezetékes távirányító opció</b>											
RAS-M10U2DVG-E	1,1-3,2	0,7-5,2	265 020	238 518	302 918	700/210/450			27-35	42-50	570 m3/ó
RAS-M13U2DVG-E	1,1-4,4	0,7-6,5	275 690	248 121	315 114	700/210/450			27-37	42-52	610 m3/ó
RAS-M16U2DVG-E	1,4-4,9	0,8-6,9	294 750	265 275	336 899	900/210/450			24-35	39-50	780 m3/ó
RAS-M22U2DVG-E	6,0	7,0	343 030	308 727	392 083	1100/210/450			32-38	47-53	1000 m3/ó
RAS-M24U2DVG-E	7,0	8,0	348 110	313 299	397 890	1100/210/450			33-39	48-54	1060 m3/ó

<b>HIBRID INVERTER HŰTŐ-FŰTŐ KÜLTÉRI EGYSÉGEK</b> bármely fenti beltéri egység csatlakoztatható hozzá vegyes összeállításban is Hűtés: -15-+46 C fűtés -20 - +24 C fokig											
RAS-2M14U2AVG-E két beltérihez	4/1,4-4,9	4,4/0,9-5,2	<b>348 110</b>	<b>313 299</b>	<b>397 890</b>		800/630/300	3,6/3,7	45/46	58/59	<b>6,73/4,6=A++/A+</b>
RAS-2M18U2AVG-E két beltérihez	5,2/1,4-6,2	5,6/1,3-7,2	<b>365 900</b>	<b>329 310</b>	<b>418 224</b>		800/630/300	5,1/5,8	47/50	60/63	<b>6,9/4,6=A++/A+</b>
RAS-3M18U2AVG-E három beltérihez	5,2/2,4-6,5	6,8/1,9-8,0	<b>498 030</b>	<b>448 227</b>	<b>569 248</b>		800/630/300	5,1/6,9	49/50	62/63	<b>6,8/4,6=A++/A++</b>
RAS-3M26U2AVG-E három beltérihez	7,5/4,1-9,0	9,0/2,0-11,2	<b>570 450</b>	<b>513 405</b>	<b>652 024</b>		900/890/320	9,8/11	48/49	63/64	<b>6,18/4,44=A++/A+</b>
RAS-4M27U2AVG-E négy beltérihez	8,0/4,2-9,3	9,0/2,9-11,7	<b>658 110</b>	<b>592 299</b>	<b>752 220</b>		900/890/320	10,9/9,8	48/49	63/64	<b>6,11/4,26=A++/A+</b>
RAS-5M34U2AVG-E öt beltérihez	10/3,7-11	12/2,7-14	<b>761 020</b>	<b>684 918</b>	<b>869 846</b>		900/890/380	12,6/12,3	52/55	66/68	<b>6,31/4,08=A++/A+</b>



**KLÍMA-COOP**  
A komfortépítő

**Frissítve:2018.12.25.**

**változtatás jogát fenntartjuk!**



Internetes elérhetőségeink: [www.klimacoop.hu](http://www.klimacoop.hu) ; e-mail: [info@klimacoop.hu](mailto:info@klimacoop.hu)

Mobil tel: 06-30/933-5530

DAIKIN, CSAK KLÍMA MÁS NINCS	Hűtőtélj.	Fűtőtélj.	Fűtőtélj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm	Méret mm	Áram	Hangnyom.	hangtelj	SEER/SCOP
	kW	kW	kW	ÁFA NÉLKÜL	( nettó)	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	dB/A	dB/A	Euroszabvány
<b>STANDARD BASIC INVERTERES</b> oldalfali készülékek szettben 2015-ös kivétel -10-+46 C fok hűtésben -15 - +18 C fűtésben Titán Apatit Fotocatalikus légszűrő + 10 C fokos temperálás												
FTXB 20C - RXB 20C	1,3-2,6	2,2	1,3-3,5	165 500	146 302	185 804	770/283/216	658/550/275	NA	21-39/46	55/60	5,98/4,1=A+/A+
FTXB 25C - RXB 25C	1,3-3,0	2,4	1,3-4,0	176 500	156 026	198 153	770/283/216	658/550/275	3,3/3,0	21-40/46	55/60	6,02/4,01=A+/A+
FTXB 35C - RXB 35C	1,3-3,8	2,8	1,3-4,8	189 000	167 076	212 187	770/283/216	658/550/275	4,3/4,04	21-41/48	58/62	6,05/4,06=A+/A+
FTXB 50C - RXB 50C	1,63-6,2	3,64	1,17-6,6	312 500	276 250	350 838	1065/310/224	855/753/328	7,4/6,5	32-44/51	55/64	5,79/4,27=A+/A+
FTXB 60 - RXV 60AB	1,75-6,5	3,8	1,2-7,1	355 700	314 439	399 337	1065/310/224	855/753/328	8,4/7,7	33-46/53	61/65	5,96/4,06=A+/A+
<b>SENSIRA INVERTERES</b> oldalfali készülékek SZUPER csendes kültéri egység! WIFI modul + 10.000.- Ft br./belső egység.												
FTXF20A - RXF20 A	1,3-2,6	2,2	1,3-3,5	178 000	157 352	199 837	770/286/225	658/550/275	2,4/2,56	20-39/46	55/60	6,15/4,1++/A+
FTXF25A - RXF25 A	1,3-3,0	2,4	1,3-4,0	189 900	167 872	213 197	770/286/225	658/550/275	3,1/2,95	20-40/46	56/60	6,22/4,06=A++/A+
FTXF35A - RXF35 A	1,3-3,8	2,8	1,3-4,8	208 310	184 146	233 865	770/286/225	658/550/275	4,2/4,0	20-43/48	57/62	6,21/4,06=A++/A+
FTXF50A - RXF50 A	1,7-6,0	4,6	1,7-7,7	328 500	290 394	368 800	990/295/263	825/735/300	6,7/7	31-42/49	59/63	6,21/4,06=A++/A+
FTXF60A - RXF60 A	1,7-6,7	4,8	1,7-8,0	400 400	353 954	449 521	990/295/263	825/735/300	8,7/8,9	32-45/49	61/63	6,15/4,06=A++/A+
FTXF71A - RXF71A	2,3-8,5	6,2	2,3-10,2	480 500	424 762	539 448	990/295/263	870/734/320	10,2/11	33-46/51	62/65	5,15/3,81=A/A
<b>COMFORA</b> jelű beltéri egységgel, WIFI modul + 10.000.- Ft br.												
FTXP 20L-RXP20L	1,3-2,6	2,2	1,3-3,5	237 530	209 977	266 670	770/286/225	765/550/285	2,13/2,6	20-39/46	55/60	6,79/4,65=A++/A+
FTXP 25L-RXP25L	1,3-3,0	2,4	1,3-4,0	246 000	217 464	276 179	770/286/225	765/550/285	3,0/2,9	20-40/46	55/60	6,92/4,61=A++/A+
FTXP 35L-RXP35L	1,3-4,0	2,8	1,3-4,8	271 000	239 564	304 246	770/286/225	765/550/285	4,4/4,0	20-43/48	58/62	6,62/4,64=A++/A+
FTXP 50L-RXP50L	1,63-6,0	4,6	1,17-7,7	408 900	361 468	459 064	990/295/263	825/735/300	6,0/6,9	30-43/48	59/62	6,82/4,1=A++/A+
FTXP 60L-RXP60L	1,75-7,0	4,8	1,2-8,0	472 900	418 044	530 915	990/285/263	825/735/300	7,1/8,4	32-45/49	59/63	6,82/4,1=A++/A+
FTXP 71L-RXP71L	2,3-7,3	6,2	2,3-9,0	567 460	501 635	637 076	990/285/263	870/734/320		33-46/51		5,3/3,81=A+/A
<b>PREFERA INVERTERES</b> oldalfali készülék hűtés - 10 C- +46 C-ig, fűtés - 15 C- + 20 C-ig. Heti programozhatóság. Intelligens szem. SZERVER HŰTÉSRE is. Aktív Flash Streamer szűrő.WIFI 10.000.-Ft												
FTXM 20 M - RXM 20 M9	1,3-2,8	2,5	1,3-4,3	323 700	286 151	363 412	811/294/272	765/550/285	1,8/2,3	19-41/46		8,53/5,1=A+++/A+++
FTXM 25 M - RXM 25 M9	1,3-3,2	2,8	1,3-4,7	352 400	311 522	395 632	811/294/272	765/550/285	2,47/2,7	19-41/46		8,52/5,1=A+++/A+++
FTXM 35 M - RXM 35 M9	1,4-4,0	4	1,4-5,2	413 300	365 357	464 004	811/294/272	765/550/285	3,7/4,13	19-45/47		8,51/5,1=A+++/A+++
FTXM 42 M - RXM 42 M9	1,7-5,0	5,4	1,7-6,0	495 000	437 580	555 727	811/294/272	765/550/285	5,3/6,3	21-45/48		7,5/4,6=++/++
FTXM 50 M - RXM 50 M9	1,7-5,3	5,8	1,7-6,5	557 900	493 184	626 343	1040/300/295	825/735/300	6,3/6,6	33-46/49		7,33/4,6=A++/A++
FTXM 60 M - RXM 60 M9	1,7-6,7	7	1,7-8,0	676 770	598 265	759 796	1050/290/250	825/735/300	8,6/8,7	34-46/50		6,9/4,3=A++/A+
FTXM 71 M - RXM 71M szerver:nem	2,3-8,5	8,2	2,3-10,2	778 390	688 097	873 883	1050/290/250	900/770/320	10/11	34-47/51		6,11/3,81=A++/A
<b>EMURA a Különlegesen szép DAIKIN! LAPOS ES GÖMBÖLYÜ!</b> Ezüst ( S ) és tört fehér - gyöngyház színben. ( W ) az ezüst szín átlag 10,000.- nettóval drágább! WIFI + 15,000.-												
FTXJ20 M W/S - RXJ20M	1,3-2,8	2,1	1,3-4,3	424 000	374 816	476 016	998/303/212	765/550/285		19-41/43-46		8,52/4,6=A+++/A+++
FTXJ25 M W/S - RXJ25 M	1,3-3,0	3,4	1,3-4,5	448 000	396 032	502 961	998/303/212	765/550/285	2,2/3,34	19-41/43-46	54/61	8,5/4,6=A+++/A+++
FTXJ35 M W/S - RXJ35 M	1,4-3,8	4	1,4-5,0	513 900	454 288	576 945	998/303/212	765/550/285	3,8/4,3	20-43/44-48	59/63	7,0/4,6=A++/A++
FTXJ50 M W/S - RXJ50 M	1,4-5,3	5,8	1,4-6,5	672 500	594 490	755 002	998/303/212	825/735/300	5,9/6,9	32-45/44-48	60/63	6,7/4,24=A++/A+
<b>STYLISH</b> az elegáns és okos klíma! Motorosan nyíló előlap, Titán apatit és ezüst szűrő. Aktív Flash Streamer szűrő. Okos szem. Három színben. Fekete akác ( T ) fehér ( W ) ezüst ( S ) az árlistában az ezüst ( S ) színt adtuk meg A FEHÉR szín 10,000.- Ft-al olcsóbb, de a FEKETE AKÁC szín 15,000.- Ft-al drágább. Heti programozhatóság												
FTXA 20 A W/S/T-RXA 20 A	2,0	na	2,5	432 560	382 383	485 626	798/295/189	765/550/285	na	19-39/46	na	8,75/5,15=A+++/A+++
FTXA 25 A W/S/T-RXA 25 A	2,5	na	2,8	470 125	415 591	527 800	798/295/189	765/550/285	na	19-39/46	na	8,74/5,15=A+++/A+++
FTXA 35 A W/S/T-RXA 35 A	3,4	na	4,0	539 400	476 830	605 574	798/295/189	765/550/285	na	19-41/48	na	8,73/5,15=A+++/A+++
FTXA 42 A W/S/T-RXA 42 A	4,2	na	5,4	634 730	561 101	712 599	798/295/189	825/735/300	na	21-45/48	na	7,5/4,6=A++/A++

FTXA 50 A W/S/T-RXA 50 A	5,0	na	5,8	705 200	623 397	791 714	798/295/189	825/735/300	na	24-46/49	na	7,33/4,6=A++/A++
<b>NEXURA a PADLÓN ÁLLÓ PARAPET klíma. Ideális készülék fűtésre SZERVER hűtésre is! Heti programozható távirányító</b>												
FVXG 25 K - RXG 25 K	1,3-3,0	2,7	1,3-4,5	522 200	461 625	586 263	950/600/215	765/550/285	2,4/3,4	23-38/43-47	55/61	6,46/4,56=A++/A+
FVXG 35 K - RXG 35 K	1,4-3,8	3,0	1,4-5,0	629 900	556 832	707 176	950/600/215	765/550/285	4,1/5,3	24-39/44-48	56/63	6,33/3,93=A++/A
FVXG 50 K - RXG 50 K	1,4-5,3	4,6	1,7-6,5	818 100	723 200	918 465	950/600/215	825/735/300	6,6/6,8	32-45/44-48	58/63	5,31/4,13=A/A+



AZ ÚJ EMURA



NEXURA parapet klíma



PREFERA



STYLISH ezüst beltéri egység




COMFORA



-
-
-
-
-
-
-
-



SENSIRA

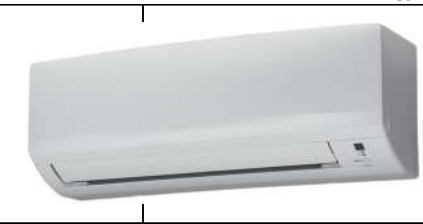

Az új FTXB beltéri egység

**DAIKIN URURU SARARA** ami nem klíma! Az URURU SARARA klímának kinéző komplett légkezelő berendezés. Hűteni-fűteni, minden klíma tud. Párátlanítani is. De nem mindegy milyen hatékonysággal. Az URURU SARARA a legjobb mutatókkal rendelkezik. DE egyik klíma sem tud párasítani és szellőztetni! Ezt csak az URURU SARARA tudja a világon! SŐT! Tisztítani sem kell a beltéri egységet, mert azt maga végzi aut

FTXZ 25N-RXZ 25N	0,6-3,9	3,6	0,6-7,5	707 390	625 333	794 173	798/295/372	795/693/300	3,04	19-39/46	55/60	9,54/5,9=A+++/A+++
FTXZ 35N-RXZ 35N	0,6-5,3	5,0	0,6-9,0	738 650	652 967	829 268	798/295/372	795/693/300	5,1	19-42/48	58/62	9,0/5,73=A+++/A+++
FTXZ 50N-RXZ 50N	0,6-5,8	6,3	0,6-9,4	1 009 627	892 510	1 133 488	798/295/372	795/693/300	6,56	23-44/49	60/62	8,6/5,5=A+++/A+++

<b>PADLÓN ÁLLÓ INVERTERES klímazett Fűtésre ideális - 15 C fokig</b>												
FVXM 25F / RXM 25M9	1,3-3,0	3,4	1,3-4,5	400 000	353 600	449 072	700/600/210	765/550/285	2,5/3,43	23-38/46	54/61	7,2/4,56=A++/A+
FVXM 35F / RXM 35M9	1,4-3,8	4	1,4-5,0	466 100	412 032	523 281	700/600/210	765/550/285	4,4/5,3	24-39/48	55/63	6,43/4,0=A++/A+
FVXM 50F / RXM 50M9	1,4-5,6	5,8	1,4-8,1	613 400	542 246	688 652	700/600/210	825/735/300	6,7/6,9	32-45/49	56/63	6,8-4,0=A++/A+

<b>DAIKIN MÚLT INVERTERES KÉSZÜLÉKEK</b>												
2 MXM 40M kültéri 2 beltérihez	1,42-4,5	4,4	1,2-4,7	295 750	261 443	332 033		550/765/285		48/50	62	A+++/A++
2 MXM 50M9 kültéri 2 beltérihez	1,53-5,4	5,7	1,21-6,3	363 200	321 069	407 757		550/765/285		46/48	63	A+++/A++
3 MXM 40M kültéri 3 beltérihez	1,42-4,5	4,4	1,2-4,7	347 200	306 925	389 794		958/734/340		46/47	62	A+++/A++
3 MXM 52M kültéri 3 beltérihez	1,76-7,3	6,8	1,21-8,27	385 000	340 340	432 232		958/734/340		46/47	59	A+++/A++
3 MXM 68M kültéri 3 beltérihez	1,95-8,42	8,6	1,51-10,6	474 500	419 458	532 712		958/734/340		48/48	61	A+++/A++
4 MXS 68F kültéri 4 beltérihez	1,95-8,73	8,6	1,51-10,7	525 700	464 719	590 193		958/734/340		48/48	61	A+++/A++
4 MXS 80E kültéri 4 beltérihez	1,31-9,6	9,6	4,0-10,8	617 800	546 135	693 592		958/734/340		49/49	62	A+++/A++
5 MXS 90E kültéri 5 beltérihez	3,7-10,5	10,5	1,36-11,5	679 000	600 236	762 300		958/734/340		52/52	66	A+++/A++

<b>EMURA BELTÉRI EGYSÉGEK WIFI egységgel. - - 50-es beltéri egység nem használható a 40-es kültérihez!</b>										Lista ár	Akciós nettó	kW	<b>Akiós BRUTTÓ</b>
FTXJ20MS ezüst előlap	2,0			165 200	146 037	185 467	FTXJ20MW fehér előlap	157 300	139 053	2,0	176 598		
FTXJ25MS ezüst előlap	2,5			174 000	153 816	195 346	FTXJ25MW fehér előlap	165 800	146 567	2,5	186 140		
FTXJ35MS ezüst előlap	3,5			204 800	181 043	229 925	FTXJ35MW fehér előlap	195 000	172 380	3,5	218 923		
FTXJ50MS ezüst előlap	5,0			254 400	224 890	285 610	FTXJ50MW fehér előlap	242 300	214 193		272 025		
Títán szűrő tartalékba mindegyik beltérihez ( 3 évente cserélni kell )				3 150	2 785	3 536	Külön rendelt WIFI	9 000	7 956		10 104		

**STYLISH Multi oldalfali beltéri egységek, három színben. Fehér= W Ezüst = S Fekete akác = T 42.-es és 50-es nagyság 40-es kültérihez nem használható! Az Eladási ár a bruttó átadási ár!**

Cikkszám	Lista ár	akciós ár	Eladási ár	cikkszám	Lista ár	akciós ár	Eladási ár	cikkszám	Lista ár	akciós ár	eladási ár
CTXA 15AW	153 920	136 065	172 803	CTXA 15 AS	161 620	142 872	181 448	CTXA 15 AT	177 750	157 131	199 556
FTXA 20AW	162 000	143 208	181 874	FTXA 20AS	170 100	150 368	190 968	FTXA 20AT	187 100	165 396	210 053
FTXA 25AW	170 700	150 899	191 641	FTXA 25 AS	179 300	158 501	201 297	FTXA 25 AT	197 200	174 325	221 392
FTXA 35 AW	200 900	177 596	225 546	FTXA 35 AS	210 900	186 436	236 773	FTXA 35 AT	232 100	205 176	260 574
FTXA 42 AW	237 100	209 596	266 187	FTXA 42 AS	248 900	220 028	279 435	FTXA 42 AT	273 850	242 083	307 446
FTXA 50 AW	249 500	220 558	280 109	FTXA 50 AS	262 000	231 608	294 142	FTXA 50 AT	288 200	254 769	323 556

**PREFERA Professional beltéri egységek.**

CTMX 15 M	1,5			106 173	93 857	119 198	FTXM 20 M	118 200	104 489	2,0	132 701
FTXM 25 M	2,5			128 900	113 948	144 713	FTXM 35 M	152 100	134 456	3,5	170 760
FTXM 42 M	4,2			182 400	161 242	204 777	FTXM 50 M	219 200	193 773	5,0	246 091
FTXM 60 M	6,0			287 600	254 238	322 883	FTXM 71 M	330 600	292 250	7,1	371 158

**COMFORA beltéri egységek. Csak duál szettben lehet párosítani a kültérihez.**


FTXP 20 L	2			79 200	70 013	88 916					
FTXP 25 L	2,5			82 000	72 488	92 060					
FTXP 35 L	3,5			90 500	80 002	101 603					

**Padlón álló parapetes beltési egység fűtésre optimalizált. Falba süllyeszthető**

FVXM 25F	2,5			183 500	162 214	206 012	FVXM 35F	212 600	187 938	3,5	238 682
FVXM 50F	5,0			284 250	251 277	319 122	WIFI adapter	9 000	7 956		10 104

**Légcsatornázható beltéri egység távirányító nélkül normál ventilátorral BRC1E52B fali távirányító : nettó: 39.300.- FT = BRUTTÓ 49.910.- Ft**

FDXM 25F3	2,5			163 000	144 092	182 997	FDXM 35F3	202 400	178 922	3,5	227 230
FDXM 50F3	5,0			311 800	275 631	350 052	FDXM 60F3	401 600	355 014		450 868



FVXS-F parapet beltéri		BRC1E52B fali távirányító		Légcsatornás		Körbe kifúvós 840*840 kazettás beltéri		600*600-as sík raszteres
------------------------	--	---------------------------	--	--------------	--	--	--	--------------------------

**Végül a világ legjobb és legkidolgozottabb légtisztító berendezése a DAIKIN-tól!**

MC 70L új típusú légtisztító	156 680	138 505	175 902
MCK 75J URURU párasító funkcióval!	204 700	180 955	229 813
<b>kiegészítők</b>		-	-
KAC 998 Titánium Apatit Fotokatalikus szűrő (7 db) MCK 753 hoz	27 405	24 226	30 767
KAF 927A4E BIO antitest szűrő MC707 VM készülékhez	9 450	8 354	10 609
KAC 017A4E Titánium Apatit Fotokatalikus szűrő ( 5 db)	37 275	32 951	41 848
KAC 972A4E Titánium Apatit Fotokatalikus szűrő MCK	22 155	19 585	24 873








**Mitől ez a legjobb? Nézzük a levegő útját, hisz ez a mérce:**

Első az előszűrő, mely a durva részecskéket választja le.  
 Második a Bio-antitest teljes felületű lapszűrő a vírusok megfogására.  
 Harmadik a teljes felületű PLAZMA szűrő. Leghatékonyabb szűrőberendezés mely minden elektromosan tölthető részecskét 99%-ban csapdába ejt. ( por, pollen, atka )  
 Negyedik a Flash Streamer elektronógú a szagok és a Fomaldehid ellen.  
 Ötödik egy elektrostatikus szűrővel kombinált Titánium Apatite Fotokatalikus szűrő a szökő por és pollenek ellen, a szagok és baktériumok ellen.  
 Hatodik az aktív szén katalizátor a maradék szagok ellen.



MC 70L új típusú légtisztító

MCK 75J URURU légtisztító

							Frissítve: 2019.02.16.					
							Változtatás jogát fenntartjuk					
Tel: / 30-933-55-30 fax: 26-350-942												
Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu e-mail: info@klimacoop.hu												
Kültéri betáplálású minden ké		Hűtőtélj. (kW)	Fűtőtélj. (kW)	LISTA ÁR (nettó)	AKCIÓS ÁR (nettó)	AKCIÓS ÁR BRUTTO	Méret beltéri (mm)	Méret kültéri (mm)	éves fogy. kWó/év	Hangteljesitm belt/kült/dB/A	Hangny.sz. belt/kült(dBA)	SEER/SCOP W/W
<b>ECONOMY sorozat Egyszerűen kiváló! Nagyon csendes,-15 C fokig névleges fűtési érték! +10 C fokos temperálás 99 napra beállítható</b>												
RAK 18 PED/RAC 18 WED	2,0(0,9-2,5)	2,5(0,9-3,2)	141 725	130 387	165 591	280/780/218	530/660/278			51/59	21-37/46	6,1/4,2=A++/A+
RAK 25 PED/RAC 25 WED	2,5(0,9-3,1)	3,4(0,9-4,4)	144 100	132 572	168 366	280/780/218	530/660/278			54/61	22-41/47	6,1/4,2=A++/A+
RAK 35 PED/RAC 35 WED	3,5(0,9-4,0)	5,2(0,9-5,0)	157 500	144 900	184 023	280/780/218	530/660/278			57/62	25-44/48	6,1/4,3=A++/A+
RAK 50 PED/RAC 50 WED	5,0(1,9-5,2)	6,0(0,5-7,3)	240 150	220 938	280 591	280/780/218	600/792/299			60/64	25-47/50	6,1/4,3=A++/A+
<b>SUMMIT STANDARD 10 C fokos fagyvédelmi hőtartás, Ezüst aktív szén szűrő, öndiagnosztika . Heti programozás. Fogyasztás kijelzés. 4 irányú légterelés, ECO szenzor</b>												
RAK-18RPD / RAS-18WPD	0,9-2,5(2)	0,9-3,2(2,5)	185 030	170 228	216 189	280/780/230	548/750/288	121/609		51/60	19-38/44	8,5/4,9= A+++/A++
RAK-25RPD / RAC-25WPD	0,9-3,1(2,5)	0,9-4,4(3,4)	188 900	173 788	220 711	280/780/230	548/750/288	151/823		54/62	20-37/46	8,5/4,9=A+++/A++
RAK-35RPD / RAC-35WPD	0,9-4,0(3,5)	0,9-5,0(4,2)	204 700	188 324	239 171	280/780/230	548/750/288	210/1003		57/63	25-44/48	7,8/4,9=A++/A++
RAK-42RPD / RAC-42WPD	0,9-5,0(4,2)	1,7-6,0(5,4)	283 500	260 820	331 241	280/780/230	600/792/299	290/1520		60/63	25-47/49	7,5/4,6=A++/A++
RAK-50RPD / RAC-50WPD	1,9-5,2(5,2)	2,2-7,3(6,0)	346 449	318 733	404 791	280/780/230	600/792/299	350/1670		60/63	25-46/50	7,35/4,6=A++/A++
 <b>ECONOMY</b> Mosható légszűrő -15 C fokig fűtésre! -csak a dolgát teszi												
 <b>PREMIUM SOROZAT 10 C fokos temperálás, rozsmentes légszűrő, belső szerkezet. Automatikus tisztítás MOZGÓ KEFÉVEL!</b>  ION köd párasítás ECO szenzor, mozgásérzékelővel. -20 C fokig fűtés												
<b>SHIROKUMA-KUN SX PREMIUM - 20 C fokig képes a leghatékonyabb fűtésre- 15C fokig névleges fűtési tartomány! 10 év garancia!</b>												
RAK-18PSC / RAC 18WSC	1,8(0,5-2,8)	2,3(0,6-4,8)	435 425	400 591	508 751	295/798/258	600/792/299	85/508		54/60	22-40/46	7,4/4,6=A++/A++
RAK-25PSC / RAC 25WSC	2,5(0,6-3,4)	3,2(0,6-5,8)	460 620	423 770	538 188	295/798/258	600/792/299	108/695		56/62	22-42/48	8,5/4,68=A+++/A++
RAK 35PSC / RAC 35WSC	3,5(0,5-4,1)	4,2(0,5-6,6)	468 500	431 020	547 395	295/798/258	600/792/299	151/860		58/63	23-44/49	8,5/4,72=A+++/A++
<b>CUT-OUT SHIROKUMA inverteres hűtő-fűtő fehér színben 10 év garancia! Fogyasztás kijelző. Fagyvédelmi temperálás. Rozsmentes belső és szűrő. Human szenzor! Heti program</b>												
RAK 25 RXD + RAC 25 WXD	0,9-3,1(2,5)	0,9-4,4(3,4)	299 200	275 264	349 585	295/900/210	600/792/299	150/811		58/61	20-40/46	8,5/5,2=A+++/A+++
RAK 35 RXD + RAC 35 WXD	0,9-4,0(3,5)	0,9-4,8(4,2)	330 700	304 244	386 390	295/900/210	600/792/299	209/999		60/62	22-41/48	8,5/5,2=A+++/A+++
RAK 50 RXD + RAC 50 WXD	0,9-5,2(5)	0,9-7,0(6,3)	574 700	528 724	671 479	295/900/210	736/800/350	300/1529		60/65	25-47/50	7,5/4,7=A++/A++
 <b>SUMMIT -CUT-OUT</b> 10 C fokos temerálás. Wasabi és Nano Titán légszűrő. Heti programozhatóság. Fogyasztás kijelzés												
 <b>SUMMIT STANDARD</b> 10 C fokos temperálás. Wasabi és Nano Titán légszűrő. Heti programozhatóság. Fogyasztás kijelzés												









**KLÍMA-COOP**  
A komfortépítő



Frissítve: 2019.02.07.

Változtatás jogát fenntartjuk!

**ÁRAK AZ ÁFÁT-T TARTALMAZZÁK!!**



e-mail: info@klimacoop.hu	Hűtőtélj.	Fűtőtélj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm	Méret mm	Áram	Hangnyom.	Hangtelj.	SEER/SCOP	EER/COP
Tel: 30/933-5530 fax: 26/350-942	kW	kW	BRUTTÓ	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A/név.	dB/A	dB/A	Új EU szabvány	Régi értékelés

**SILENCE SMART Inverteres + 48 C fokig hűt, - 10 C fokig fűt. Gyors hűtés/fűtés, automata tisztítás, kettős védelmű szűrő, WIFI előkészítés, Gold Fin hőcserélő R 32-es hűtőközeg**

S 09EQ	0,89-3,7(2,5)	0,89-4,1(3,7)	201 930	191 834	837/302/189	717/483/230	3,2/4,2	19-41/48	58/65	7,0/4,0=A++/A+	
S 12EQ	0,9-4,04(3,5)	0,89-5,1(4)	214 630	203 899	837/302/189	717/483/230	4,9/4,6	19-41/49	58/65	6,6/4,0=A++/A+	
S 18EQ	0,9-5,4(5,0)	0,9-6,1(5,3)	326 390	310 071	998/320/210	770/545/288	7,8/7,0	31-44/53	60/65	7,0/4,0=A++/A+	
S 24EQ	0,9-7,4(6,6)	0,9-8,64(7,5)	461 010	437 960	998/320/210	870/655/320	9,8/10	31-47/56	65	6,2/3,9=A++/A	

**SILENCE SMART**



**SILENCE PLUS**

**SILENCE PLUS Inverter. Hú, de csendes! + 48 C fokig hűt, - 10 C fokig fűt. Gyári WIFI. Négyirányú légterelés, Automata tisztítás, GoldFin bevonatú hőcserélő. Öndiagnosztika R 32-es hűtőközeg**

PC 09SQ	0,89-3,7(2,5)	0,89-4,1(3,2)	233 680	221 996	837/302/189	717/483/230	3,0/3,7	19-38/49	59/65	7,0/4,0=A++/A+	
PC 12SQ	0,9-4,04(3,5)	0,89-5,1(3,8)	251 460	238 887	837/302/189	701/483/230	4,7/4,5	19-41/49	59/65	6,4/4,0=A++/A+	
PC 18SQ	0,9-5,5(5,0)	0,9-6,5(5,8)	386 080	366 776	998/330/210	770/545/288	6,9/7,1	31-44/53	60/65	7,0/4,3=A++/A+	
PC 24SQ	0,9-4(6,6)	0,9-8,64(7,5)	502 920	477 774	998/330/210	870/655/320	10,1/10,4	31-47/56	65/70	6,2/3,9=A++/A	

**ATHENA Inverter. Legcsendesebb klíma! Plazma, méhsejt és 3M szűrőrendszer. Négyirányú légterelés. Hatalmas teljesítmény! + 48 C fokig hűt - 15 C fokig fűt.**

H 09AP	0,3-3,8(2,5)	0,3-6,6(3,8)	478 790	454 851	875/295/235	870/655/320	2,3/2,9	17-38/48	57/65	5,2/3,2=A+++/A+++	5,1/3,2=AS/A10
H 12AP	0,3-4,04(3,5)	0,3-6,8(4)	511 810	486 220	875/295/235	824/545/288	3,5/3,5	17-39/48	57/65	5,1/3,1=A+++/A+++	4,2/3,1=AS/A7

**ATHENA**



**ART COOL**



**STYLIST**

**ARTCOOL STYLIST egyedi forma. Ágy fölé javasolt. 6 -féle színben derengő LED megvilágítás. 3D légterelés, nagyon csendes bel és kültéri egység.**



G09 WL	1,3-3,5(2,5)	1,3-4,2(3,0)	473 710	450 025	645/645/121	770/545/288	4,0/4,0	19-39/45	60/65	5,7/3,8=A+/A	
G12 WL	1,3-4(3,5)	1,3-5,0(3,5)	495 300	470 535	645/645/121	770/545/288	5,0/4,5	19-39/45	60/65	5,6/3,8=A+/A	

**ART Cool SLIM PLAZMA légszűrő, MICRO porszűrő, gyors hűtés/fűtés, automatikus tisztítás, fogyasztás kijelzés, 4D légáram, WI-FI előkészítés fekete tükrös előlap.**


AC 09BQ	0,89-3,7(2,5)	0,89-5,0(3,2)	335 280	318 516	837/302/193	717/483/230	2,9/3,6	19-41/49	60/65	6,5/4,0=A++/A+	
AC 12BP	0,89-4,04(3,5)	0,89-6,0(4)	381 000	361 950	837/302/193	717/483/230	4,7/4,3	19-41/49	60/65	6,4/4,0=A++/A+	
AC 18BP	0,9-6,0(5,2)	0,9-9,0(6,3)	500 380	475 361	998/330/214	770/545/288	44/53	29-42/54	60/65	6,5/4,0=A++/A+	

## UNIVERZÁL összepárosítható készülékcsalád


### Univerzál kazettás szettek homloklappal! Vezetékes távirányítóval.

UU09W / CT09	2,5	2,5	420 370	399 352	570/570/269	770/540/245	5,2/5,4	32/35/38		
UU12W / CT12	3,5	3,87	491 490	466 916	570/570/269	770/540/245	5,2/5,4	32/35/38		
UU18W / CT18	5,3	5,8	551 180	523 621	570/570/269	870/655/320	2,3-10,6	39/41/43		3,19
UU24W / CT24	7,1	7,8	614 680	583 946	744/744/292	870/808/320	2,3-13,7	38/41/43		3,26
UU30W / UT30	8,8	8,7	704 850	669 608	744/744/292	870/1060/320	2,3-19,7	39/52/45		3
UU36W / UT36	10,1	11,1	923 290	877 126	840/840/288	870/1060/320	3*5,3	36/38/40		2,87
UU48W / UT48	14,1	15,5	1 188 720	1 129 284	840/840/288	950/1380/330	3*5,3	39/41/43		3,06
UU60W / UT60	17,6	16,6	1 355 090	1 287 336	840/840/288	950/1380/330	3*5,9	43/47/50		3,27

### UNIVERZÁL légszűrő nélküli szett, vezetékes távirányítóval

UU09W / CB09L alacsony nyomás	2,5	2,5	398 780	378 841						
UU12W / CB12L alacsony nyomás	3,5	3,5	487 680	463 296						
UU18W / CM18	5,3	5,8	547 370	520 002	880/260/450			32/34/36		2,95
UU24W / CM24	7,1	7,9	601 980	571 881	880/260/450			33/35/37		3,14
UU30W / UM30	8,8	9,23	694 690	659 956	1180/298/450			38/40/42		3,55
UU36W / UM36	10,6	11,6	909 320	863 854	1180/298/450			38/40/42		3,48
UU48W / UM48	14,1	15,5	1 210 310	1 149 795	1230/370/680			40/42/44		3,1
UU60W / UM60	17,6	17,5	1 360 170	1 292 162	1230/370/680			40/42/44		3,1
UU70W/UB70	19,2	22,4	1 974 850	1 876 108						
UU85W/UB85	23	27	2 165 350	2 057 083						

### UNIVERZÁL parapetes-mennyezeti szettek CV 09 és CV 12 mennyezeti/parapet a többi csak mennyezeti!

CV 09/UU09W	2,5	3,0	383 540	364 363				32-38/48-42		3,33/3,61
CV 12/UU12W	3,5	4	464 820	441 579	900/490/200					3,03/3,22
CV18/UU18W	5,3	5,9	530 860	504 317	1200/615/205			37/40/43		3,22/3,41
CV24/UU24W	7,1	7,9	595 630	565 849	1200/615/205			39/42/45		3,04/2,81
UV30/UU30W	8,8	8,4	702 310	667 195	1200/615/205			39/42/45		2,84/2,81
<b>UV36, UV48, UV 60 csak rendelésre</b>	<b>900430</b>	<b>1195070</b>	<b>1 341 120</b>							

### UNIVERSAL CONSOLE szettek. Fűtésre optimalizált légáram.

CQ09/UU09W	2,6	2,6	427 990	406 591						
CQ12/UU12W	3,5	3,5	499 110	474 155						
CQ18/UU18W	5,3	5,3	552 450	524 828						

### SYNCRÓ osztóegységek

PMUB-11A,- 23A / 2 beltéri			40 640	38 608						
PMUB-122A,- 112A,-111A / 3 beltéri			49 530	47 054						
PMUB-1111A / 4 beltéri			50 800	48 260						

MPS MULTI KÜLTÉRI rendszerek											
-10 /+48 C fok hűtés -18/+18 C fok fűtési üzem R 410/a hűtőközeges! ( R32-es hűtőközeges kültéri egységek ~ 5%-al drágábbak )											
<b>MULTI F Inverter</b>						csővezetőség					
MU2 M15 2 beltéri	1,4-4,7	1,4-5,3	326 390	310 071	770/545/288	30/20/15/7,5	1,6-6,5	48		7,6/4,2=A++/A+	3,9/3,9-A3/A1
MU2 M17 2 beltéri	0,9-5,4	1,0-5,7	361 950	343 853	770/545/288	30/20/15/7,5	1,1-7,9	48		7,5/4,2=A++/A+	3,75/4,25=A2/A3
MU3 M19 3beltéri	1,4-6,3	1,4-7,3	416 560	395 732	870/655/320	50/25/15/7,5	1,2-9,7	49		7,6/4,21=A++/A+	4,2/4,3=A4/A4
MU3 M21 3 beltéri	1,1-7,3	1,2-7,8	463 550	440 373	870/655/320	50/25/15/7,5	1,2-10	50		7,3/4,21=A++/A+	4,0/4,2=A3/A3
MU4 M25 4beltéri	1,3-8,5	1,4-9,4	509 270	483 807	950/834/330	70/25/15/7,5	1,9-13,4	49/53		7,3/4,0=A++/A+	4,3/4,4=A5/A4
MU4 M27 4 beltéri	1,3-9,5	1,5-10,6	521 970	495 872	950/834/330	70/25/15/7,5	1,9-15,7	50/54		7,2/4,0=A++/A+	4,0/4,3=A3/A4
MU5 M30 5beltéri	1,4-10,6	1,4-12	608 330	577 914	950/834/330	75/25/15/7,5	1,9-16,8	50/54		7,0/4,0=A++/A+	3,9/4,41=A3/A4
MU5 M40 5 beltéri	0,9-13,5	1,0-15	985 520	936 244	950/1170/330	85/25/15/7,5	3,5-19,7	53/55		5,8/3,81=A+/A	4,1/4,45=A3/A4
<b>MULTI F DX Inverter elosztódobozos 3 fázisú Kültéri</b>											
FM 37AH 6 beltéri	6,3-10,8	6,7-12,3		-	870/1060/320		3*3,4-6	50/46			A/A
FM 41AH 7 beltéri	2,8-14,1	3,2-15,2	1 117 600	1 061 720	900/1165/370		3*1,5-8,1	58/54			A/A
FM 49AH 8 beltéri	3,3-17	3,7-17,3	1 219 200	1 158 240	900/1165/370		3*1,8-8,4	59/56			A/A
FM 57AH 9 beltéri	4-18,5	4,5-18,8	1 267 460	1 204 087	900/1165/370		3*2,5-9,1	59/56			A/A
<b>OSZTÓDOBOZ</b>											
PMBD3630 1-3 belt.	2-7,3		104 140	98 933	302/143/252		0,05				
PMBD3640 1-4 belt	2-7,3		135 890	129 096	302/143/252		0,05				
PMBL3620 osztódóm FM37 AH-hoz			43 180								
PMBL 5620 osztódóm szigeteléssel FM41/49/57 AH-hoz			45 720								
PMBL 12030 osztódóm szigeteléssel csak FM 57-hez			66 040								
LG-IR-WF-1 WIFI vezérlő minden infrás beltérihez			59 690								
<b>BELTÉRI K</b>											
<b>SILENCE Plus oldalfali beltérik: Gyári WIFI, négyirányú légterelés, automatikus tisztítás R 32-es kültérihez</b>											
PC 09SQ	2,6	2,6	92 710	88 075	837/302/189			19-38			
PC 12SQ	3,5	3,5	99 060	94 107	837/302/189			19-38			
PC 18SQ	5,3	5,5	128 270	121 857	998/330/210			31-44			
<b>DELUXE beltéri Plazma szűrővel, gyári WIFI-vel, négyirányú légterelés, öndiagnosztika, gyors hűtés, GoldFin bevonat.</b>											
DC 09RG	2,5	3,5	107 950	102 553	837/302/189			19-38			
DC 12RG	3,5	4,01	114 300	108 585	837/302/189			19-39			
DC 18RG	5,2	6,3	173 990	165 291	998/330/210			29-42			
<b>ART-COOL PANEL inverteres BELTÉRIK Plazma szűrővel</b>											
MA09AH1 cserélhető képes	2,63	2,93		-							
MA12AH1 cserélhető képes	3,52	3,9		-							
<b>ART-COOL BELTÉRIK Gyári WIFI, PLAZMA légszűrő, négyirányú légterelés, energia fogyasztás kijelzés.</b>											
AC- 09BP	2,64	2,93	133 350	126 683	837/302/189			19-38			
AC- 12BP	3,52	3,9	139 700	132 715	837/302/189			19-39			
AC- 18BP	5,3	5,8	210 820	200 279	998/330/210			29-42			



**Beltéri egységek csak MULTI F vagy MULTI F DX típusú kültérihez**

**KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK**

MT 09AH egyirányú	2,6		181 610	172 530	500/900					
MT 11AH egyirányú	3,5		182 880	173 736	500/900					
MT 08AH négyirányú	2,1		181 610	172 530	600/600					
CT 09 4-irányú	2,6		194 310	184 595	600/600					
CT 12 4 irányú	3,5		200 660	190 627	600/600					
CT 18 4-irányú	5,3		229 870	218 377	600/600					
CT 24 4-irányú	7,1		254 000	241 300	850/850					



**LÉGCSATORNÁS BELTÉRI inverterhez**

CB 09L.N12 alacsony nyomású	2,6		172 720	164 084						
CB 12 L.12 alacsony nyomású	3,5		199 390	189 421						
CM 18	5,3		228 600	217 170						
CM 24	7,1		250 190	237 681						

**PARAPET BELTÉRI inverterhez**

CV 09NE2 Parapet/mennyezeti	2,6		149 860	142 367						
CV 12NE2 Parapet/mennyezeti	3,5		166 370	158 052						
CV 18NJ2 Mennyezeti	5,3		200 680	190 646						
CV 24JJ2 Mennyezeti	7,1		231 140	219 583						



**COLSOLE beltéri egység fűtésre optimalizált légáram.**

CQ09	2,6		194 310	184 595						
CQ12	3,5		200 660	190 627						
CQ18	5,3		222 250	211 138						

**EGYÉBB ÉRDEKESSÉGEK**

**HÓVISSZANYERŐS lakás szellőztetők DC motoros Bypass funkció, CO2 szint érzékelés, légkondi vezérléshez illeszthető, szabad tepeítési helyzet, nagy hatékonyság**

LZ-H305GBA5	350 m3/ó		481 330	457 264						
LZ-H500GBA5	500 m3/ó		645 160	612 902						
LZ-H800GBA5	800m3/ó		878 840	834 898						
LZ-H1000GBA5	1000m3/ó		962 660	914 527						
LZ-H1500GBA5	1500m3/ó		1 601 470	1 521 397						
LZ-H2000GBA5	2000m3/ó		1 791 970	1 702 372						
Vezetékes fali távirányító fekete/fehér			49 530	47 054						
Kommunikációs modul RS-485 jel			63 500	60 325						





**KLÍMA-COOP**  
A komfortépítő



2019.09.21.

Változtatás jogát  
fenntartjuk



**AZ ÁRAK BRUTTÓ árak! 27% ÁFÁ-t TARTALMAZÓ ÁRAK!**

Internetes elérhetőségeink: [www.klimacoop.hu](http://www.klimacoop.hu) E-mail: [info@klimacoop.hu](mailto:info@klimacoop.hu)

**KIDS Gyermekklíma**

	Hűtőtélj.	Fűtőtélj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	Méret mm	Méret mm	Áram	SEER/SCOP	Hangtelj.	Hangnyomás
	kW	kW	BRUTTÓ	BRUTTÓ	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	számított	számított	mért
<b>Mobil klímák csak hűtő! Működési tartomány +17/+35 C szobahőmérsékleten belül. Infra távirányító.</b>										
Midea MPPD-12 CRN7 QB6G1 R290	3,5		111 760	100 584	467/765/397		5,9	A	52	
<b>ABLAKKLÍMA 2017 TAVASZTÓL R 32 HŰTŐKÖZEGGEL. CSAK HŰTŐ! INFRA TÁVIRÁNYÍTÓVAL</b>										
MWE2-12CRDN8-QRE1	3,52		129 540	116 586	560/400/670		8	5,1/A	63,6	
<b>BLANC 2018 R32 hűtőközeg. 5 év garanciával WIFI-vel!, 3D légáram, Cold catalyst, C-vitamin légszűrő, Szuper IONIZÁTOR 25-30 m csövezethezőség, -15-+50 C hűtés -20-+30C fűtéstart, 8 C fokos temper</b>										
MA-09N8DO-SP	2,6	2,1/2,6/2,93	177 800	160 020	806/285/205	770/555/270		6,2/5,1=A++/A+++	53/63	26-36
MA-12N8DO-SP	3,5	2,2/2,6/3,74	185 420	166 878	805/285/205	700/555/270		6,1/5,1=A++/A+++	53/66	28-38
MA-18N8DO-SP	5,3	4,1/4,2/5,57	323 850	291 465	958/302/223	800/554/333		6,6/4,9=A++/A++	55/63	30-43
MA-24N8DO-SP	7,1	4,7/6,5/7,33	391 160	352 044	1038/325/235	845/702/363		6,1/4,8=A++/A++	61/68	33-47
<b>MIDEA KIDS GYEREKKLÍMA Kék és rózsaszínű burkolattal. Testhőmérséklet érzékelő! Gyári WIFI, Gold Catalyst légszűrő, Öntisztító üzemmód, kelj fel Jancsi távirányító.</b>										
MSEABU-09HRNF1-QRDOG-PL/BL	2,6	2,6	199 390	179 451	900/310/190	728/555/300	NA	7,1/4,0=A++/A+	43/65	24-39/52
MSEABU-09HRNF1-QRDOG-PL/BL	3,5	3,5	217 170	195 453	900/310/190	800/554/333	NA	6,8/4,0=A++/A+	48/65	25-41/54
<b>MISSION II. 2018 R32 hűtőközeg Full DC Inverter : 3D légáram, Gyári WIFI, légszűrő, 8 C temperálás, Cold catalyst légszűrő, -15 C-tól + 50 C hűtés -25 C-tól +30 C fűtés. CSEPTÁLCA FŰTÉS ( ÚJ TER</b>										
MB-09N8D6-SP-WIFI	2,6	2,3/3,0/2,92	223 520	201 168	730/293/198	800/554/333	NA	8,3/5,6=A++/A+++	55/61	24-39/55
MB-12N8D6-SP-WIFI	3,5	2,3/3,2/3,84	232 410	209 169	810/300/200	800/554/333	NA	7,5/5,6=A++/A+++	56/62	24-40/56
MB-18N8D6-SP-WIFI	5,3	4,0/5,2/5,43	334 010	300 609	980/325/225	800/554/333	NA	7,3/5,1=A++/A+++	58/63	24-42/58
MB-24N8D6-SP-WIFI	7,0	5,6/5,7/7,68	416 560	374 904	1090/338/235	845/700/363	NA	6,8/5,4=A++/A+++	61/66	26-47/61
<b>3D DC PREMIER prémium modell. Cold Catalyst légszűrő, 4 irányú légáram, 12 fokozatú ventilátor, -15 C-tól + 50 C hűtés -15 C-tól +30 C fűtés 25 méter csövezethezőség</b>										
MS11PU-09HRFN1-QRDOW	0,7-3,4	0,7-3,8	151 130	136 017	898/298/148	760/590/285	0,9-5,0	7,1/4,01=A++/A+	51/59	20-38/53
MS11PU-12HRFN1-QRDOW arany	0,7-4,0	0,7-4,7	153 670	138 303	898/298/148	760/590/285	1,2-5,5	7,0/4,0=A++/A+	51/59	20-38/53
<b>ULTIMATE COMFORT R 32 gyári WIFI, 8 C fokos temperálás, Cseppvíztálca fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Öntisztító üzemmód, 4 irányú légáram, -25 C fokig hűt/fűt! Páratartalom mérés, Hűtőközeg kontr</b>										
MT-12N8D6-SP WIFI	3,5	3,7	274 320	246 888	886/315/188	800/554/333	10	7,4/5,3=A++/A+++	54/59	21,5-40,5/54
<b>MIDEA DC INVERTERES Multi Kültéri egységek R 32 hűtőközeggel Max csövezethezőség 25 méter/beltéri egység. 18-as 40 m / 27-es 60 m / 36-42-es 80 m összesen</b>										
M2OG-14-HFN8-Q két beltéri	4,1	3,7	261 620	235 458		800/554/333		6,8/5,1=A++/A+++		
M2O-18HFN8-Q két beltéri	2,0-4,7	2,6-5,0	317 500	285 750		800/554/333	5,7/5,5	6,1/5,1=A++/A+++		53
M3OF-21HFN8-Q három beltéri	6,3	5,4	330 200	297 180		845/700/333		6,5/5,2=A++/A+++		
M3O-27HFN8-Q három beltéri	4,1-7,9	4,7-8,2	448 310	403 479		845/700/363	7,5/7,6	6,1/5,1=A++/A+++		53
M4O-28HFN8-Q négy beltérihez	8,2	6,5	455 930	410 337		946/810/363		7,0/5,1=A++/A+++		
M4O-36HFN8-Q négy beltérihez	6,15-10,5	7,0-11,15	535 940	482 346		946/810/410		6,5/5,2=A++/A+++		
M5O-42HFN8-Q Három beltéri	8,2-11,8	8,2-11,8	664 210	597 789		946/810/410	4-16,6	6,6/5,3=A++/A+++		55

<b>BLANC beltéri egység WIFI előkészítéssel. R32 SUPER IONIZÁTOR 8 C fokos temperálás WIFI + 6500 Ft bruttó</b>										
MA-09NXDO-I	2,6	2,8	68 580	61 722	805/285/205					26-36
MA-12NXDO-I	3,5	2,9	72 390	65 151	805/285/205					28-38
MA-18NXDO-I	5,3	4,4	90 170	81 153	958/302/223					30-43
MA-24NXDO-I	7,0	6,3	140 970	126 873	1038/325/235					33-47
<b>MISSION II 2018 multi beltéri egység 3 D légáram, 8 C temperálás. R32 Cold Catalyst légszűrő. WIFI + 6500 Ft bruttó</b>										
MB-09N8D6-I	2,6	2,6	69 850	62 865	730/293/198				37	24-39
MB-12N8D6-I	3,5	3,5	76 200	68 580	810/300/200				38	24-40
MB-18N8D6-I	5,2	4,1	96 520	86 868	980/325/225				42	24-42
MB-24N8D6-I	3,5	3,8	162 560	146 304	1090/338/225				49	26-47
<b>ULTIMATE COMFORT R32 WIFI + 6500 Ft bruttó</b>										
MT-12N8D6-I	3,5	3,8	102 870	92 583	886/315/188					22-41
<b>Inverteres kazettás Beltéri 4 irányú R32 600/600 négyirányú infrás távirányító, beépített cseppvíz szivattyú</b>										
MCA3I-09FNXDO	2,63	3,22	140 970	126 873	570/260/570	650/30/650				39
MCA3U-12FNXDO	3,52	3,96	143 510	129 159	570/260/570	650/30/650				35
MCA3U-18FNXC8	5,3	6	165 100	148 590	570/260/570	650/30/650				40
<b>Új legjobb áron kínált konzolos beltéri egység. Fűtésre ideális!</b>										
MFAU-12FNXDO	3,5	3,5	110 400	99 360	700/600/200					
<b>Légcsatornázható Multi beltéri egység R 32 vezetékcsatlakozással szűrő nélkül</b>										
MTIU-09FNXDO	2,6	2,6	121 920	109 728	700/200/450					
MTIU-12FNXDO	3,5	3,5	139 700	125 730	700/200/450					
MTIU-18FNXDO	5,3	5,3	157 480	141 732						
<b>KAZETTÁS Inverteres komplett készülék négyirányú kifúvással. Dekorlap mérete: 1035/90/1035</b>										
MCA3-12FN1DO-SP	3,5	4,0	378 460	340 614	575/260/575					
MCA3-18FN8C8-SP	5,43	5,59	480 060	432 054	575/260/575	965/755/395		5,99/3,62=A+/A	56/62	
MCD-24FN8DO-SP	7,13	7,17	609 600	548 640	840/205/840	1043/915/395		5,61/3,57=A+/A	63/65	
MCD-36FN8DO-SP 3 fázisú	10,52	9,17	963 930	867 537	840/245/840	1120/1100/435		5,85/3,41=A+/A	64/69	
MCD-48FN8DO-SP 3 fázisú	14	15,53	1 045 210	940 689	840/300/840	938/1169/392			53/69	3,21/3,
MCD-550FN8DO-SP 3 fázisú	16,1	16,1	1 153 160	1 037 844	840/300/840	938/1169/392			53/69	3,21/3,
<b>R 410/A LÉGCSATORNÁZHATÓ Inverteres KÉSZÜLÉKEK komplett Hűtés -15 C-tól + 50 C fokig. Fűtés -15 C-tól + 24 C -ig</b>										
MTI-12FN8DO-SP 25Pa	3,5	3,5	381 000	342 900	700//210/635	760/590/285		6,1/4,0= A+/A+	40/61	
MTI-18FN8DO-SP 70Pa	5,3	5,5	450 000	405 000	920/210/635	810/559/310		5,8/3,4=A+/A	59/57	
MTI-24FN8DO-SP 70Pa	7,04	8,0	575 310	517 779	920/270/635	845/700/320		6,7/3,8=A++/A	63/62	
MTI-36FN8DO-SP 80 Pa 3 fázisú	10,59	11,7	890 270	801 243	1200/300/865	990/965/345		6,1/3,8=A++/A	61/61	
MTI-48FN8DO-SP 100 Pa 3 fázisú	14	14,7	991 870	892 683	1200/300/865	938/1369/392				45/66
MTI-55FN8DO-SP 100 Pa 3 fázisú	16	19,05	1 061 720	955 548	1200/300/885	938/1369/392				44/61
<b>R 410/A Parapet/mennyezeti DC Inverteres komplett készülék Hűtés -15 C-tól + 50 C fokig. Fűtés -15 C-tól + 24 C -ig</b>										
MUE-18FN8DO-SP	5,42	5,53	477 520	429 768	1068/235/675	810/559/310		6,5/4,0=A++/A+	60/57	
MUE-24FN8DO-SP	6,88	7,54	566 420	509 778	1068/235/675	845/700/320		6,1/4,0=A++/A+	63/62	

MUE-36FN8DO-SP	10,5	10,3	<b>892 810</b>	<b>803 529</b>	1650/235/675	990/965/345		6,1/4,0=A++/A+	63/61	
MUE-48FN8DO-SP	14,1	11,8	<b>994 410</b>	<b>894 969</b>	1050/235/675	1095/1470/500		6,1/4,0=A++/A+	63/62	
MUE-55FN8DO-SP	16	12	<b>1 059 180</b>	<b>953 262</b>	1650/235/675	1095/1470/500		6,1/4,0=A++/A+	63/61	



**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GIGA LÉGCSATORNÁS KLÍMÁK 400V tápfeszültség, szűrők nélkül. 200 Pa statikus nyomás**

MHC-96 HWDN1 DC inverter	28	31,5	2 078 990	1 871 091					
MHB-96HWN1 ON-OFF kífutó termék	28	31,1	1 870 710	1 683 639					
MHA-192HN1-R ON-OFF kífutó termék	56,3	58,6	3 205 480	2 884 932					

**KONZOL ÖNÁLLÓ SPLIT INFRA TÁVIRÁNYÍTÓ KÉTIRÁNYÚ KIFÚVÁS**

MFA-12 HFN8D6-SP	3,5	3,5	351 790	316 611					
------------------	-----	-----	---------	---------	--	--	--	--	--


**BLANC**

**2017-es KIDS**

**2018-as Ultimate Comfort R32**
**2018-As Mission II. R32**
**PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK ( cseppvízszivattyú beépítése javasolt )**

MDDG-20DEN3-QA3 20 liter/nap			58 420	52 578	350/510/230		1,76	46,5	
MDDG-30AEN3-QA3 30 liter/nap			69 850	62 865					





**Páramentesítő**

**Parapetes beltéri egység**

**Mobil klíma**

**Hővisszanyerős szellőztető**
**HŐVISSZANYERŐS LAKÁSSZELLŐZTETŐK A LEGJOBB ÁRON! KJR 27/B fali távirányítóval, cellulóz hőcserélővel, by-pass üzemmód lehetőséggel!**

típus	m3/óra	P= Pa	ÁFA NÉLKÜL	( nettó)	sz./mag./mély.	hatásfok	A	kW		dB/A
HRV-D200 A	200	35/75	370 840	333 756	886/555/264	55/70	0,5	0,02		20/27
HRV-D300 A	300	40/75	441 960	397 764	944/722/270	55/70	0,56	0,04		23/31
HRV-D400 A	400	43/80	544 830	490 347	944/927/270	60/70	1	0,08		25/33
HRV-D500 A	500	45/80	632 460	569 214	1038/1026/270	60/70	1	0,12		28/36
HRV-D800 A	800	54/100	871 220	784 098	1285/1500/388	60/70	2	0,36		32/40
HRV-D1000	1000	58/100	1 002 030	901 827	1286/1256/388	60/70	2,4	0,36		33/41
HRV-D1500 3 fázis egy fokozat	1500	160	1 447 800	1 303 020	1600/1270/540	65	3,2	0,45		NA
HRV-D2000 3 fázis egy fokozat	2000	170	1 672 590	1 505 331	1650/1470/540	65	3,6	0,45		NA

		2019.09.21.									
		Változtatás jogát fenntartjuk									
<b>AZ ÁRAK BRUTTÓ árak! 27% ÁFÁ-t TARTALMAZÓ ÁRAK!</b>											
Internetes elérhetőségeink: <a href="http://www.klimacoop.hu">www.klimacoop.hu</a> E-mail: <a href="mailto:info@klimacoop.hu">info@klimacoop.hu</a>											
	<b>Hűtőtélj.</b>	<b>Fűtőtélj.</b>	<b>LISTA ÁR</b>	<b>AKCIÓS ÁR</b>	<b>Méret mm</b>	<b>Méret mm</b>	<b>Áram</b>	<b>SEER/SCOP</b>	<b>Hangtelj.</b>	<b>Hangnyomás</b>	<b>EER/COP</b>
	kW	kW	<b>BRUTTÓ</b>	<b>BRUTTÓ</b>	sz./mag./mély.	sz./mag./mély.	A	számított	számított	mért	mért
<b>CSALÁDBARTÁT Monosplit KLÍMA = MDV -15-+50 C hűtés -15-+30C fűtéstartomány. 5 fokozatú kültéri és 12 fokozatú beltéri ventilátor fokozat. Fűtési értékek +2/-7 C fokra vannak megadva!</b>											
<b>MDV OLDALFALI R32 hűtőközeggel. Főbb paraméterek azonosak a R 410/a-val üzemelővel, de - 25 C fokig képes fűteni! 2,5 és 3,5 kW-os kültéri egysége kisebb, de nagyobb a beltéri-</b>											
RAG-026B-IU/RAG-026B-OU	2,6	2,6/2,1	<b>147 320</b>	<b>132 588</b>	805/285/194	700/550/275	10	6,2/4,0=A++/A+	53/61	21-40/53	
RAG-035B-IU/RAG-035B-OU	3,5	2,7/2,3	<b>156 210</b>	<b>140 589</b>	805/285//194	700/550/275	10	6,1/4,0=A++/A+	53/59	22-40/56	
RAG-053B-IU/RAG-053B-OU	5,3	4,5/4,1	<b>262 890</b>	<b>236 601</b>	957/302/213	800/554/333	11,5	7,11/4,0=A++/A+	55/61	25-44/56	
RAG-071B-IU/RAG-071B-OU	7,0	6,4/4,8	<b>320 040</b>	<b>288 036</b>	1040/327/220	845/702/363	17	6,1/4,0=A++/A+	59/65	27-45/60	
WI-FI modul MDV készülékhez OSK 102			<b>7 620</b>	<b>6 858</b>							
<b>MDV Multi egységek ( Vigyázat! A fűtő teljesítmény más típusoktól eltérően - 7 C fokra van megadva ami egy jó érték! ) 041-es és 063-as 2019 márciusától!</b>											
RM2-041A-OU kültéri két beltérihez	4,1	3,4		-		800/554/333		6,1/4,0= A++/A+	NA		
RM2-053A-OU kültéri két beltérihez	5,2	4,9	<b>273 050</b>	<b>245 745</b>		800/554/333		6,1/4,0= A++/A+	NA		
RM3-063A-OU kültéri három beltérihez	6,1	5,4		-		845/702/363		6,1/4,0=A++/A+	NA		
RM3-079A-OU kültéri három beltérihez	7,9	5,9	<b>370 840</b>	<b>333 756</b>		845/702/363		6,1/3,8=A++/A	NA		
RM4-108B-OU kültéri négy beltérihez	10,8		<b>441 960</b>	<b>397 764</b>							
<b>MDV Multi Beltéri egységek. Rendelhető WI-FI egységgel</b>											
RAG-026B-IU	2,6	2,2	<b>46 990</b>	<b>42 291</b>	716/285/194					25-40	
RAG-035B-IU	3,5	2,3	<b>49 530</b>	<b>44 577</b>	805/285//194					23-41	
RAG-053B-IU	5,3	4,2	<b>74 930</b>	<b>67 437</b>	957/302/213					25-47	
RAG-071B-IU	7,0	5,4	<b>106 680</b>	<b>96 012</b>	1040/327/220					27-45	

